

MONTAGEANLEITUNG

Diese Werkzeuge benötigen Sie:



Bleistift



Doppelmeter



Schraubenzieher




Bohrmaschine




Metallsäge

Schritt 1

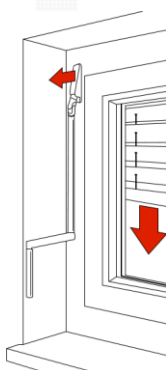


1. Jalousie bis in die Endposition runterlassen
2. Kurbel mit passendem Schraubenzieher entfernen
3. Kurbel auf die Seite legen

Schritt 2

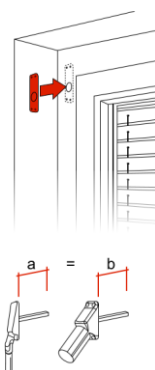


1. Beiliegende Schablone genau auf Durchdringung in der Mauer / Rahmen aufkleben und Löcher für die Schrauben vorbohren
2. Mit einer Metallsäge die Antriebswelle des Lamelli auf die Länge derjenigen der Handkurbel ablängen

Schritt 3

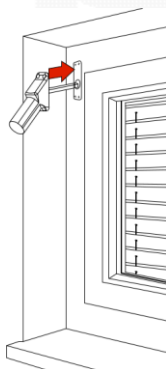


1. Lamelli montieren, Antriebswelle in das Getriebe der Store einführen. Allenfalls mit der Hand im Storenkasten nachgreifen und einfädeln
2. Lamelli mit den vorgesehenen Schrauben in die vorgebohrten Löcher mit einem Schraubenzieher befestigen

Schritt 4

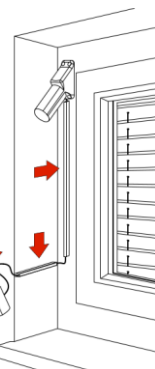


1. Beiliegender Kabelkanal auf Länge zuschneiden und anbringen. Kabel einlegen und an Steuergerät anschliessen
2. Bevor das Steuergerät montiert wird, Polarität mit betätigen von Auf/Ab prüfen. Bei verkehrter Bedienung, Anschlüsse tauschen

Schritt 5

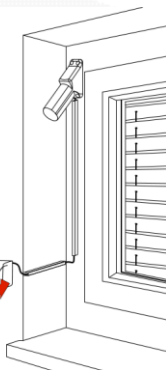

1. Innendeckel der Halterung mit Schraubenzieher Gr. 1 ablösen und Befestigungslöcher an Wand abzeichnen
2. Falls notwendig Löcher bohren, Dübeln, und mit Schraubenzieher Halterung an der Wand befestigen

Schritt 6

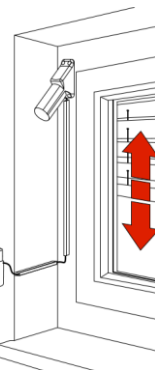

1. Akku des Steuergerätes mit beiliegendem Ladekabel aufladen, Steuergerät in die Halterung stecken
2. Finaler Test:
Taste AUF: Jalousie auf;
Taste STOP: Jalousie Stop;
Taste AB: Jalousie ab